





А) Регулирование высоты
- отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



Б) Регулирование глубины
- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.




В) Регулирование наложения
- установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

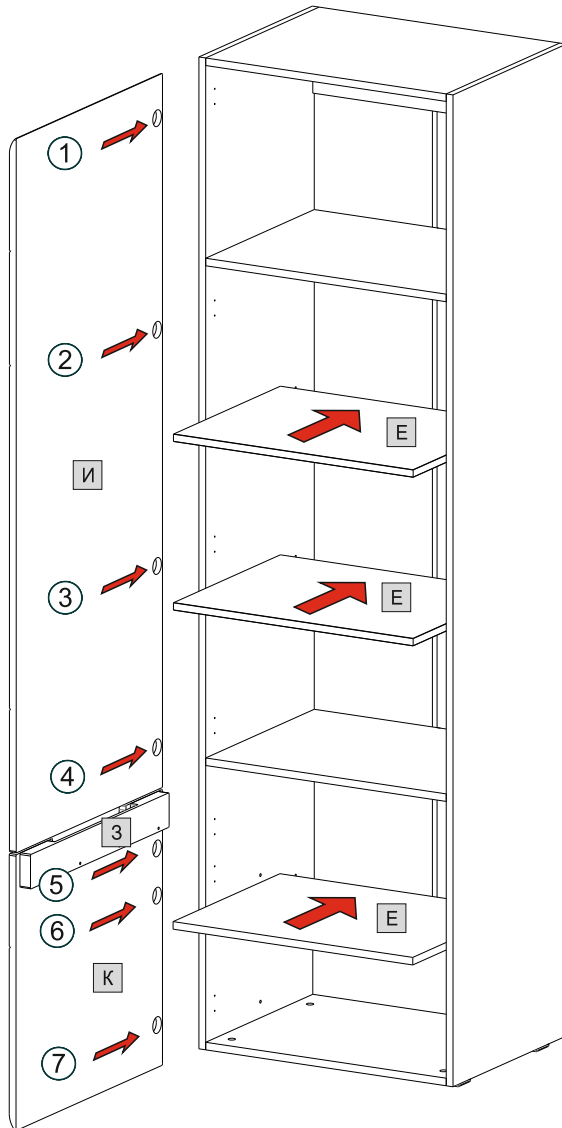

После установки фасада установить доводчики на петли №1,3,5 до щелчка.



Инструкция по сборке.
Гостиная "Парма"
Шкаф высокий закрытый.

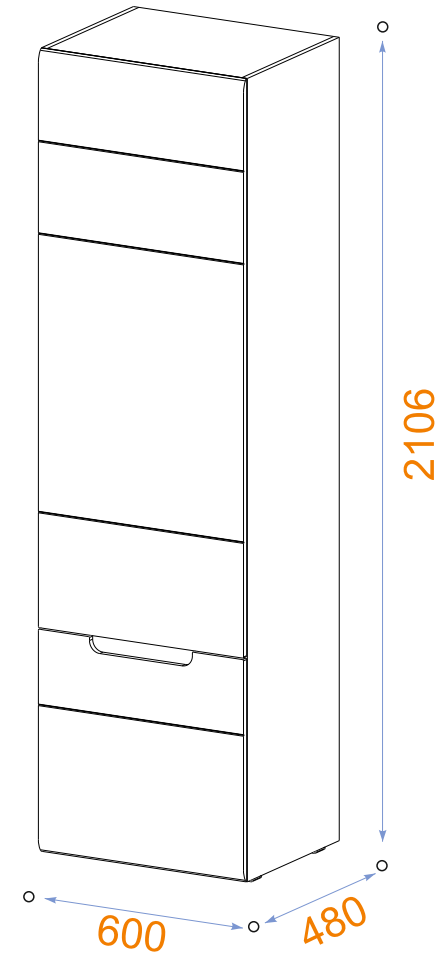

*Инструкция по сборке шкафа с левым открыванием двери.
Правый шкаф является зеркальным отображением данного.*

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Нашей инструкцией, мы хотим оказать Вам помощь по сборке, уходу и эксплуатации изделия. Перед началом сборки внимательно изучите данную инструкцию! Мебель изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия".

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие сочетает в себе такие важные качества, как компактность, универсальность и многофункциональность. Применяемые материалы для изготовления набора соответствуют ГОСТ 16371-93. Корпусные детали набора изготавливаются из древесно-стружечных плит, облицованных пленками на основе термореактивных полимеров ТУ 13-04-02-87, ГОСТ 10632-89 с обязательным защитным покрытием открытых, не сопрягаемых поверхностей кромочным материалом на основе бумаги, пропитанных термореактивными полимерами ТУ-13-771-90.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Из-за значительных габаритов, для удобства транспортирования, наше изделие поставляется в разобранном виде. Освободите изделие и комплектующие от упаковки. Для монтажа комплекта мебели Вам потребуются следующий инструмент: Отвёртка крестовая, отвертка плоская, ключ S=4 (поставляется изготовителем). При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий. После сборки и установки дверей отрегулируйте их положение с помощью установочных и регулировочных винтов. Изделие должно стоять устойчиво. После завершения сборки необходимо проверить изделие на прямоугольность. Для удаления пыли используйте сухую, мягкую ткань и специальные средства для ухода за мебелью.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
- Содержать в сырых, не отапливаемых и не проветриваемых помещениях
- Оставлять двери открытыми или ящики выдвинутыми
- Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирт, бензин, ацетон и др.), а также от механических повреждений.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, правильной сборки и эксплуатации.

Срок службы набора мебели - 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Претензии рассматриваются при наличии кассового чека на приобретённую мебель, с обязательным приложением ярлыков и личных бирок упаковщиков.


По дефектам, появившимся из-за не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации, и уходу за мебелью, а также с внешними механическими повреждениями, мебель обмену и гарантийному ремонту не подлежит.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!


Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Наш адрес: ООО "Успех" 456320 Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пер.Дворцовый, д.5, кв.47
Адрес в Интернете: E-mail: olegmiass@gmail.com; <http://www.успех-миасс.рф> Тел. 8 (3513) 530-700 546-666.

1.4

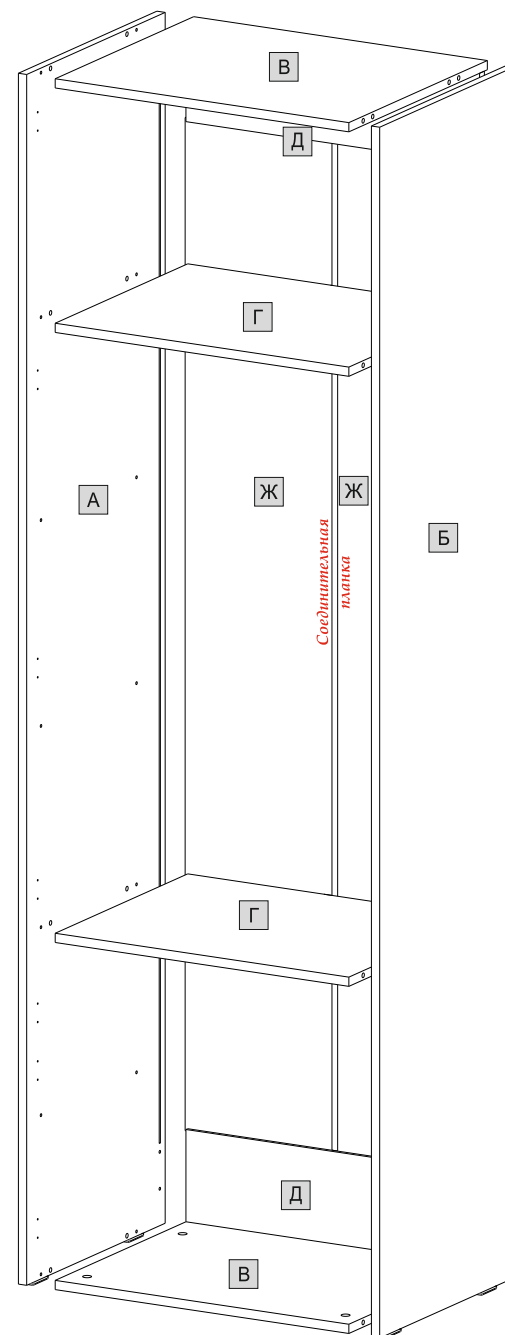

Если фасад правый, устанавливать колодки для петель на противоположную боковину.

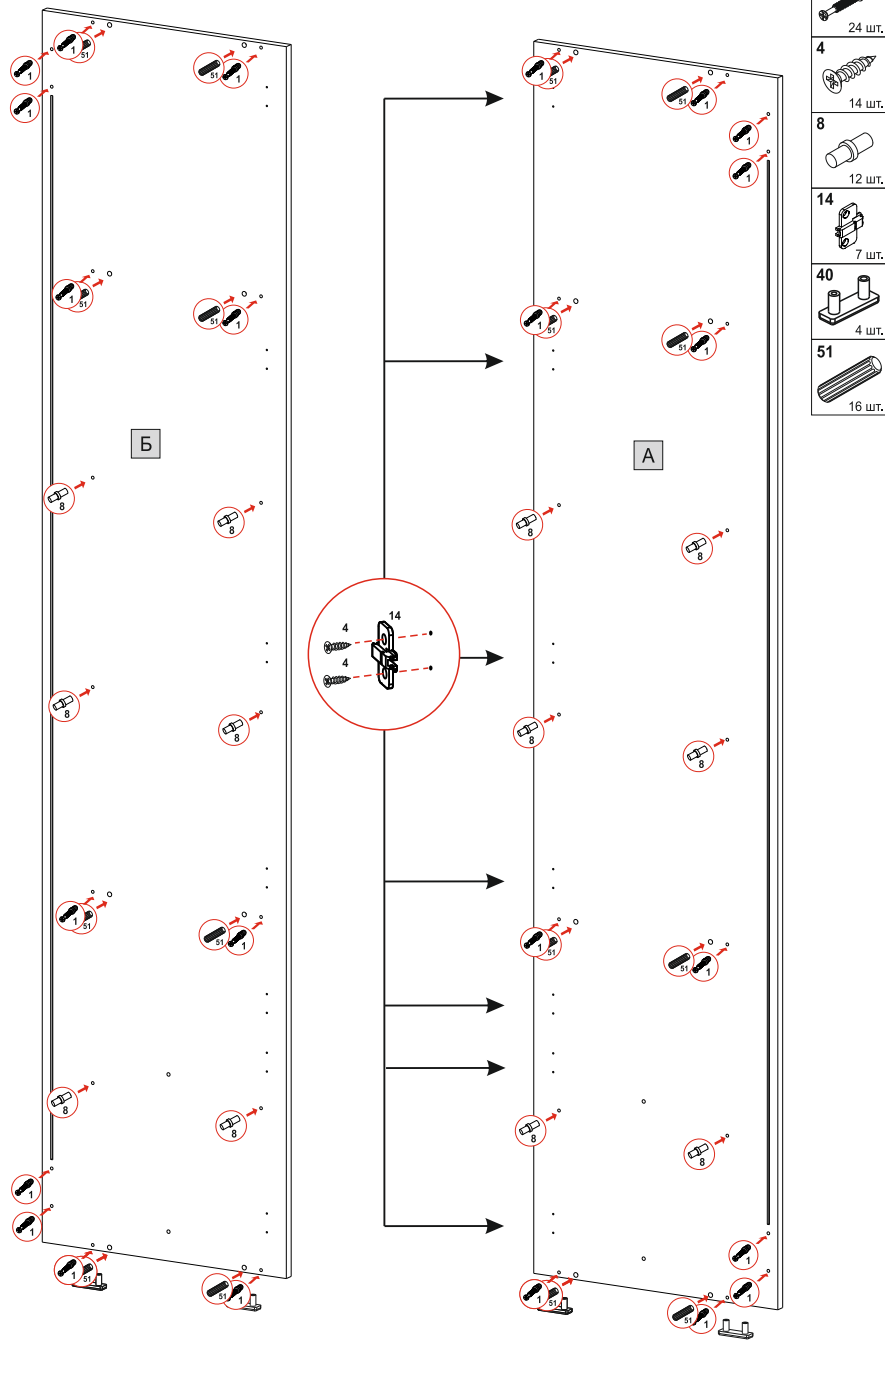

Условные обозначения фурнитуры

Петля 4-х шарнирная Петля	Колодка	Минификс Стержень	Соединительная планка	Ключ шестигранный	Демпфер противоударный
13	14	1	29	18	
		Эксцентрик	1 шт.		
		2	Полкодержатель	Шкант 8 мм	Опора
		Заглушка	8	51	40
Стяжка межсекционная	Шуруп 3,5x15	Шуруп 4x35			
5	4	23			

Список фурнитуры

№	Название	Кол-во
1	Ключ 6-ти гранный	1
2	Минификс	25
3	Заглушка	17
4	Шкант 8x30 мм	16
5	Подпятник Х001 006	4
6	Петля накладная	7
7	Доводчик для петли	3
8	Шуруп 3,5x15 мм	33
9	Шуруп 4x35 мм	5
10	Демпфер самоклеющийся	4
11	Заглушка самоклеющаяся D=10 мм	5
12	Полкодержатель	13
13	Стяжка межсекционная	2
14	Соединительная планка L=1747 мм	1

Условная сборка двух деталей:

